





2 Osoby




13

Instrukcja montażu VELVET NEW 2DL-REC

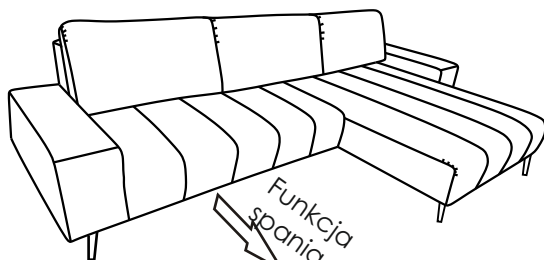

Układ prawy



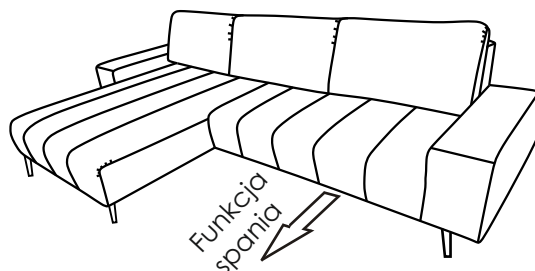


Układ lewy

Wykaz części:


H-150		H-155		Śruba sześciokątna	M8x24
A	x 3	B	x 6	M8x20	

Krok 1. Montaż stopek układ prawy

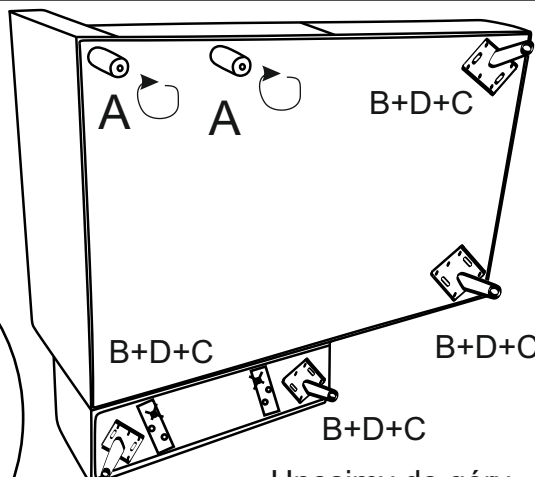
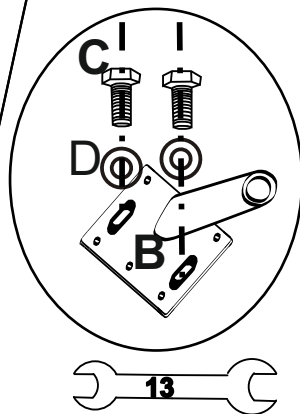
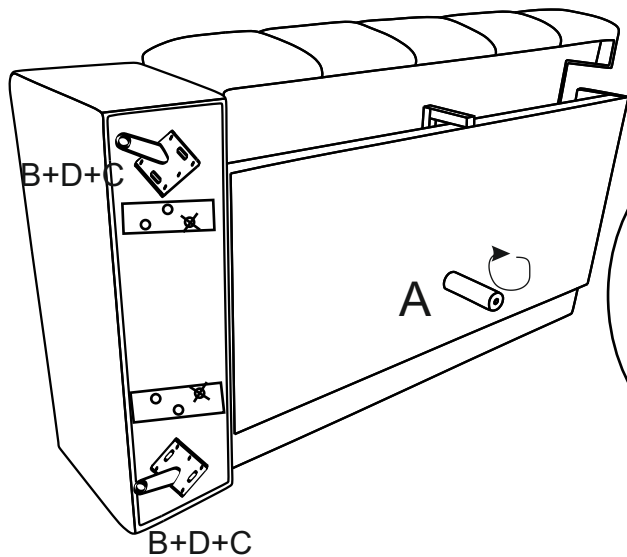


Unosimy do góry i stawiamy na nogi

90°






Krok 1. Montaż stopek układ lewy.

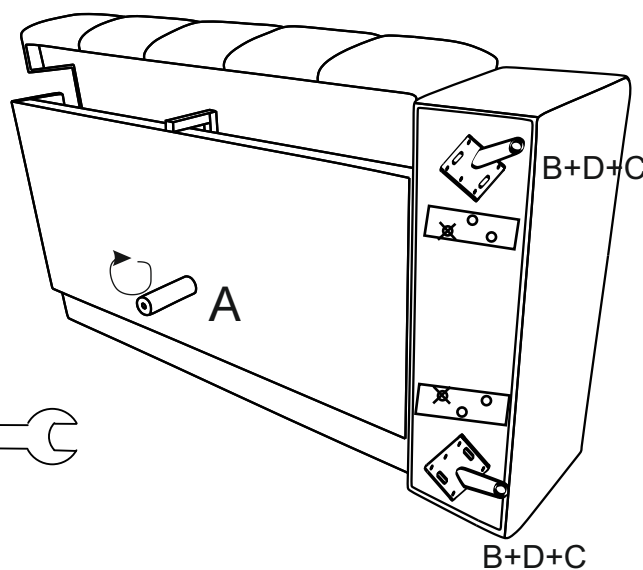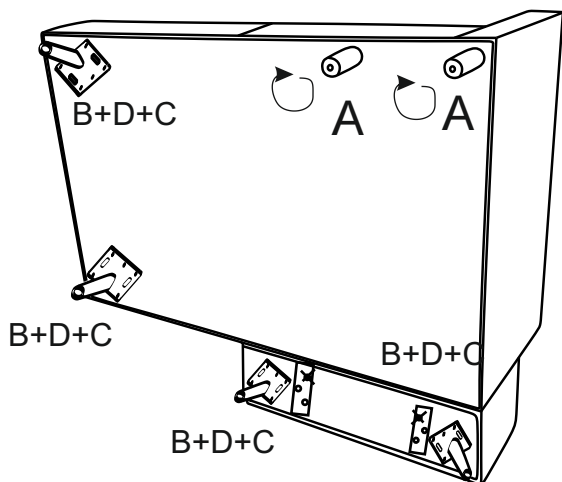

Unosimy do góry i stawiamy na nogi


90°

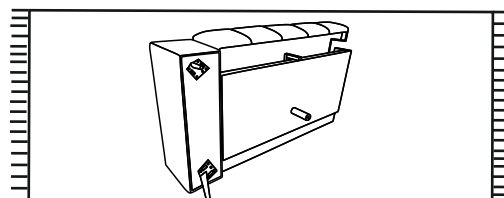





Instrukcja montażu VELVET NEW 2DL-REC

Krok 2. Łączenie narożnika

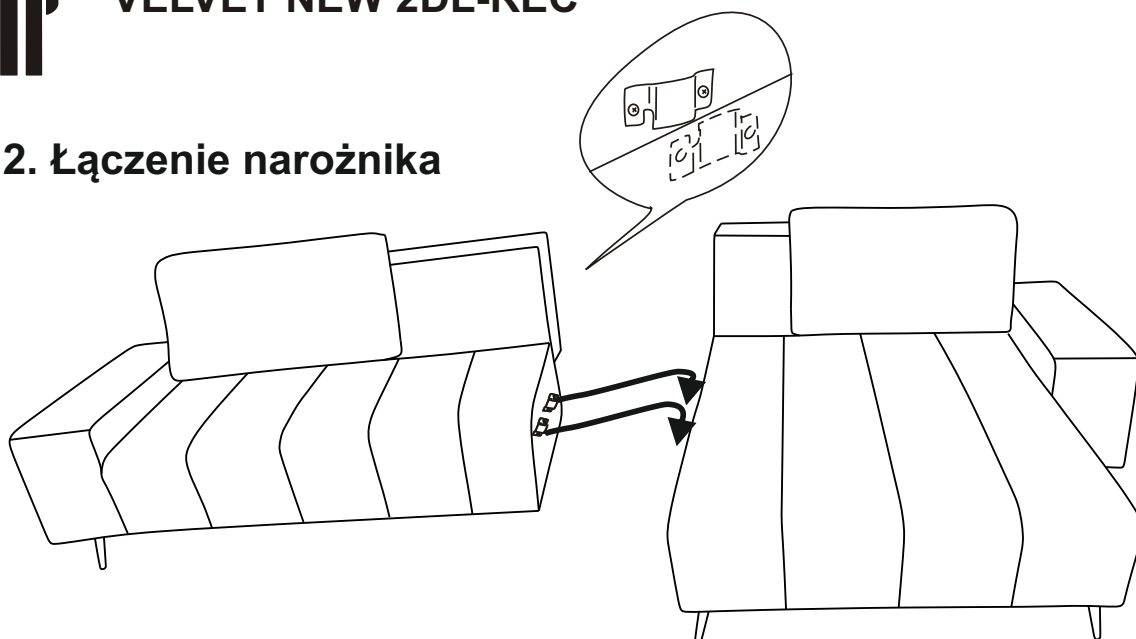

Krok 3. Regulacja wysokości siedziska.

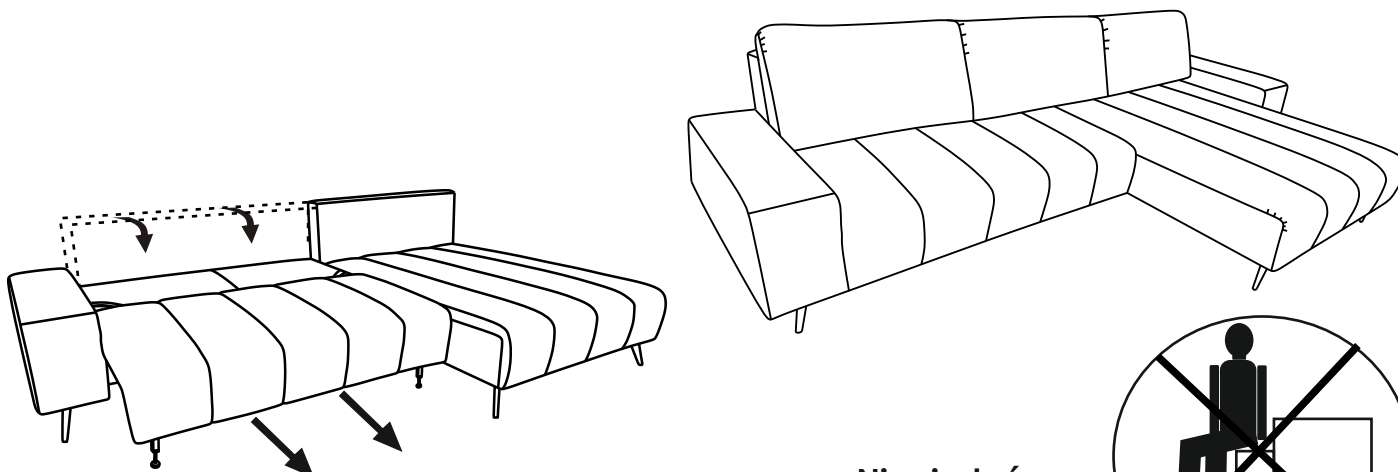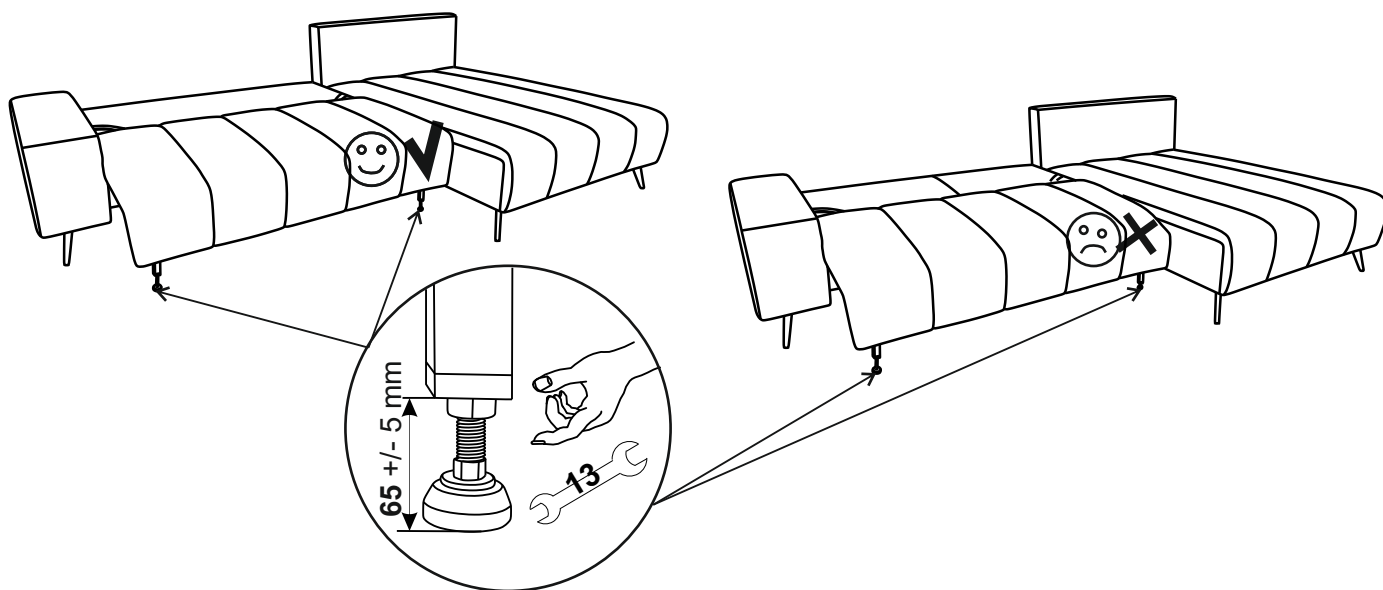

Nie siadać
na oparciu
i podłokietnikach

